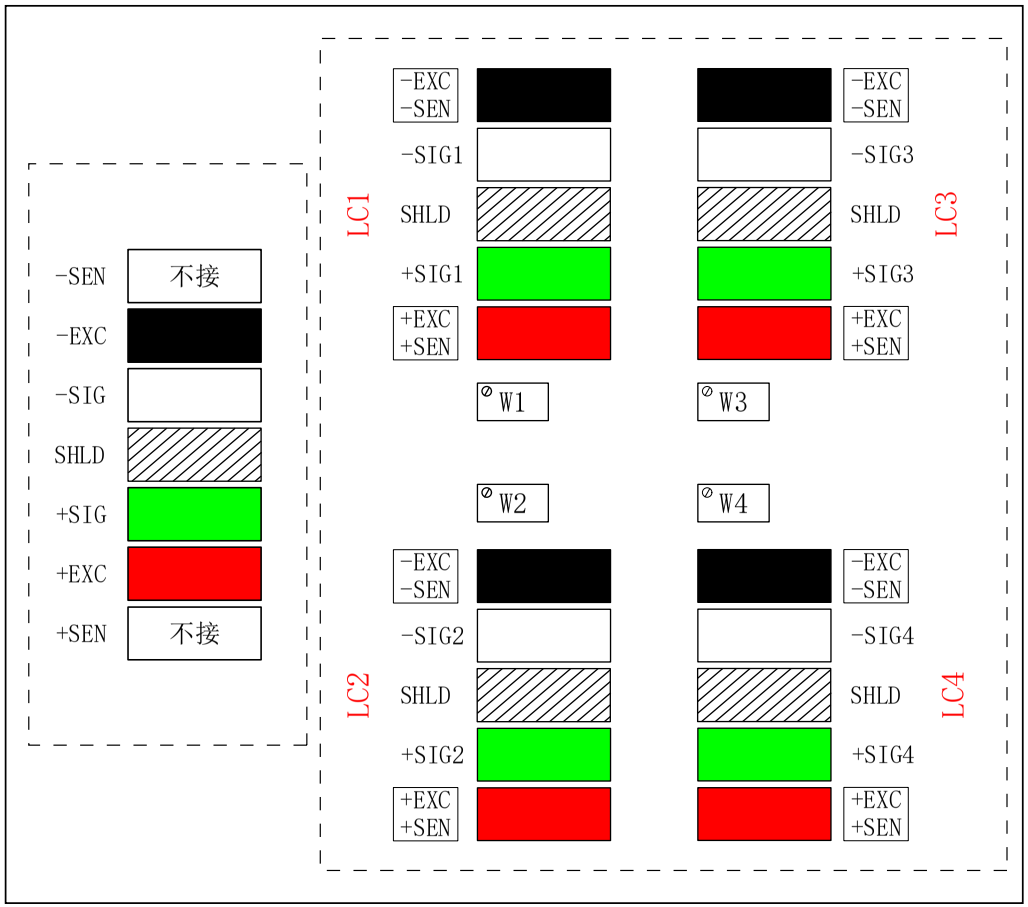

莫特常规四线传感器色标

+EXC（正激励）		红
-EXC（负激励）		黑
+SIG（正信号）		绿
-SIG（正信号）		白
SHLD（屏蔽）		粗线

左边虚线框为总线区域
接入称重终端如称重仪表
接线按照右上角色标

右边虚线框为传感器区域
接入称重传感器,多只传感器按照
LC1\LC2\LC3\LC4依次接入
接线按照右上角色标

标记			签 字		客 户			宜兴莫特智能设备有限公司
设 计			标准化		数 量	重 量	比 例	
制 图			审 定					SST1-AJB 接线图
审 核			校 对		日 期			
工 艺				共 张		第 张		